



2N® Helios IP Force

2N® Helios IP Force je mimořádně odolný IP interkom, který obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Umožní nejen komunikaci s příchozími, ale i monitoring a zabezpečení vstupu. Využijte jeho nadstandardní funkce a dosáhněte maximální bezpečnost ve vašem objektu.



Logistika a doprava
Kanceláře
Průmyslové zóny

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Letiště a parkoviště

Nejodolnější IP interkom

Zkombinujte antivandal provedení s elegantním designem. Vysokou odolnost navíc garantuje nejvyšší krytí na trhu dle normy IP69K a certifikát IK10.

Širokoúhlá HD kamera

Monitorujte dění kolem interkomu díky integrované HD kameře. Snímá obraz šířky 135° a navíc disponuje i nočním režimem.

Robustní přístupový systém

Zajistěte vyšší míru bezpečnosti všech lidí v objektu. Kontrolujte přístup pomocí čtečky, klávesnice či integrované kamery.

2N® Helios IP Force

VLASTNOSTI

Podpora SIP bez nutnosti serveru

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

Bezpečnostní relé

Toto jednoduché přídavné zařízení zamezí manipulování se zámkem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

Fotografie do e-mailu

2N® Helios IP Force umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Propojení se zabezpečovacím systémem

Interkom snadno propojíte se stávajícím zabezpečovacím systémem a zvýšíte tak bezpečnost objektu.

Volání na mobil a tablet

2N® Helios IP Force vám rovněž umožní volání na mobilní telefon nebo tablet, a to po místní síti přes wi-fi či mobilní data.

Integrace do CCTV & VMS

2N® Helios IP Force snadno zintegrujete do vašeho stávajícího kamerového nebo dohledového systému.


Ochranný spínač

2N IP interkom lze osadit ochranným spínačem, které detekuje neoprávněné vniknutí do zařízení.

Časové profily

Díky této funkci definujete, v jakém časovém období má být telefonní číslo, RFID karta nebo přístupový kód platný.

SCHEMA

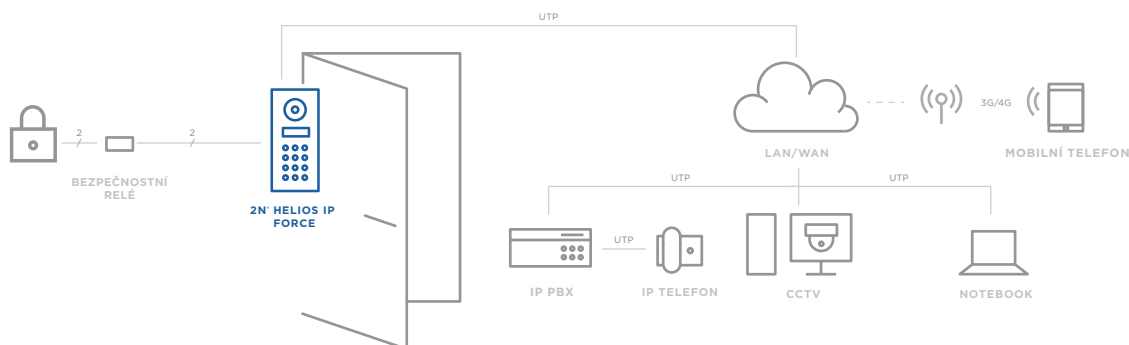

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Provedení tlačítek	průhledná tlačítka s bílým podsvícením a snadno vyměnitelnou jmenovkou
Počet tlačítek	1, 2 nebo 4
Numerická klávesnice	volitelná

Audio

Mikrofon	2 integrované mikrofony
Reproduktor	10W
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m	94dB (10W reproduktor)

Audio stream

Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Kamera (volitelně)

Rozlišení HD kamera	1280 x 960
Rozlišení SD kamera	640 x 480
Pozorovací úhel	135° (H), 109° (V)
Noční vidění	ano (volitelně)

Video stream

Kodeky	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

Čtečka RFID karet

Podporované frekvence	13.56MHz a 125kHz
Podpora NFC	Ano, nutné HCE a aplikace 2N® Mobile Key

Rozhraní

Napájení	12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Pasivní spínač	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max 700 mA

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	max. 2000 g
Provozní teplota	-40°C - 55°C
Skladovací teplota	-40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkost	10% - 95% (nekondenzující)
Rozměry	217x109x83 mm
Úroveň krytí	IP69K

SOFTWARE

2N® Access Commander - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® Helios IP Eye - aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Helios IP Mobile - aplikace, která zobrazí obraz z kamery interkomu na displeji vašeho mobilního zařízení

2N® Mobile Key - aplikace, která promění váš mobilní telefon v přístupovou kartu