


SIS 200/300

SLOPKOVÝ ROZVÁDĚČ PILLAR DISTRIBUTION BOX

CZ Rozváděč SIS 200/300 je určen k distribuci 200 (300) párů při výstavbě rozvodných sítí s podzemním vedením. Rozváděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu. Plastový korpus sloupku je osazen jedním rozváděčem MIS 200/300.

- 200 (300) párový rozváděč
- Pro rozvodné sítě se zemním vedením
- Umožňuje instalaci 2 nosníků zářezových modulů (10+1/15+1 pozic)
- Přidrůvače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžové průchodky
- Uzamykatelné dveře
- Tříbodový zámek
- Jednoduchá montáž
- Plastový korpus
- Plastové kotvící patky
- Instalace – samostatný sloupek
- Stupeň krytí IP 54

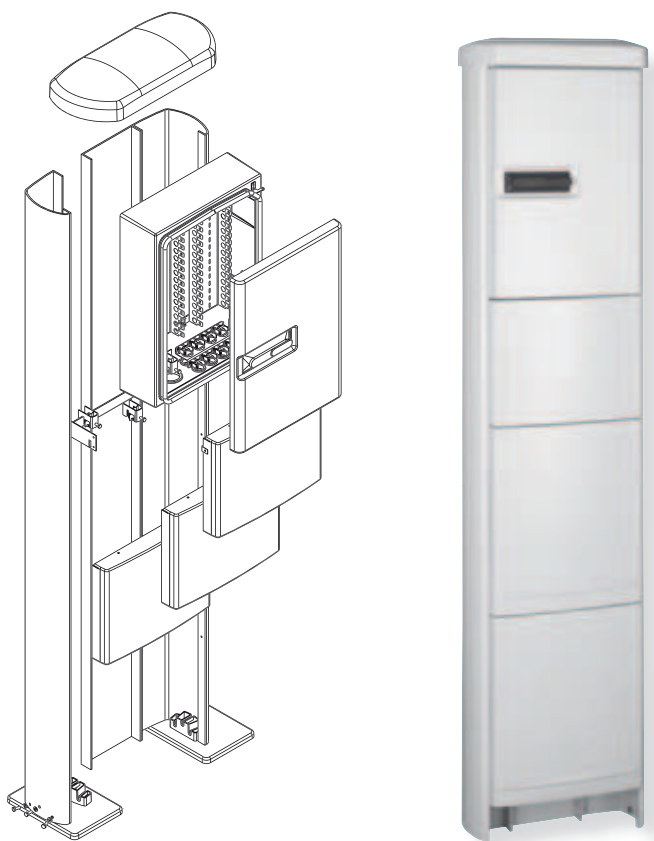

EN The SIS 200/300 Distribution Box is designed for the distribution of 200 (300) pairs when building distribution networks with underground lines. The distribution box is to be installed in an open area into a ditch. The plastic body of the pillar is fitted with one MIS 200/300 Distribution Box.

- 200 (300)-pair distribution box
- For distribution networks with underground lines
- Can be mounted via 2 slot-hole module mounting brackets (10+1/15+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushings
- Lockable door
- Three-point lock
- Easy assembly
- Plastic body
- Plastic anchoring feet
- Installation – separate pillar
- IP 54 coverage degree



TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	8× otvor ø 24 mm a 3× otvor ø 44 mm
Zemnění	Zemnicí můstek a svorka
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	PVC/ABS
Materiál – průchodky	Syntetická pryž/ Elastomer
Materiál – kovové části	Korozivzdorná ocel/FeZn
Rozměry	1970 × 484 × 226 mm
Hmotnost	25 kg
Inlets and outlets	8 holes ø 24 mm and 3 holes ø 44 mm
Earthing	Earthing bridge and terminal
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PVC/ABS
Material – bushings	Synthetic rubber/elastomer
Material – metallic parts	Stainless steel/FeZn
Dimensions	1970 × 484 × 226 mm
Weight	25 kg



OBJEDNACÍ KÓDY ORDER CODES

Objednáací kód Order Code	Poznámka Notes
8436.00/0300S----65S--	SIS 200,300
8299.04/0100	Nosník LSA PLUS (10+1 pozice) Mounting bracket LSA PLUS (10+1 positions)
8299.05/0300	Nosník LSA PLUS (15+1 pozice) Mounting bracket LSA PLUS (15+1 positions)
8299.79/0100	Nosník SID-C (10+1 pozice) Mounting bracket SID-C (10+1 positions)
8299.80/0300	Nosník SID-C (15+1 pozice) Mounting bracket SID-C (15+1 positions)

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ RECOMMENDED ACCESSORIES

Nosníky zářezových modulů	Slot-hole module mounting brackets
Svorkovnice LSA PLUS	Terminal module LSA PLUS
Svorkovnice SID-C	Terminal module SID-C
Zásobník na bleskojistky	Discharger magazine
Bleskojistky	Dischargers
Další příslušenství na str. M28–M30 / Another accessories on the pages M28–M30	